


So montieren Sie ein Fenster mit Winbags:




1.
Fenster auf Klötzen in
Öffnung stellen.



2.
Das Fenster kann jetzt im
Verhältnis zur Fassade
leicht hinaus und hinein
justiert werden, indem man
am Fenster stösst und zieht.

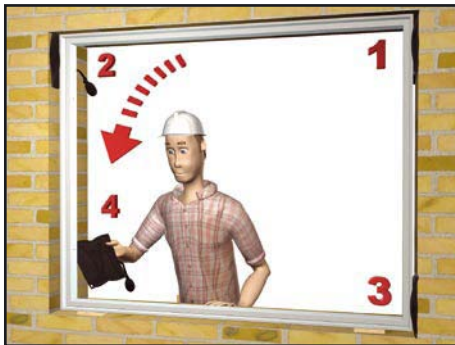

3.
Fenster links und rechts mit
weiteren Winbags stabilisieren,
oberen Winbag entlüften und
seitlich anbringen.

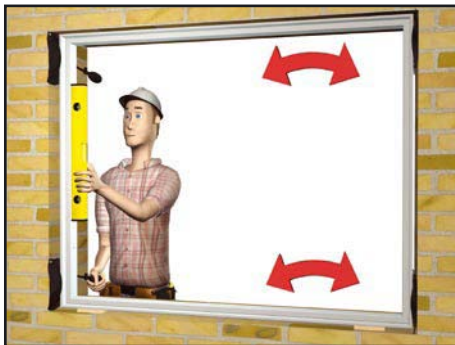

4.
Fein-Justierung durch
Aufpumpen des Winbag
bzw. Luftablassen.



5.
Fenster montieren – Winbags
entnehmen. Verfugung kann
erfolgen.

Winbag Vorteile:

- **Keine Schrammen**
Das weiche Luftkissen verhindert Beschädigungen an Rahmen und Zarge.
- **Einfache Justierung**
Millimetergenaues Einpassen des Fensters minutenschnell
- **Kein Keilverbrauch**
Die Winbag's können immer wieder eingesetzt werden.
- **Freie Fugen**
Nach Justierung mit Winbag sofort montagefertig und fugenbereit
- **Montagezeit sparen**
Mit Winbag schnelle und einfache 1-Mann-Montage möglich.



Technische Daten:

Tragfähigkeit: Max. 100 kg/Stück
Fugenbreite: 2 - 50 mm
Material:
Faserverstärkter Kunststoff
Packungsgröße:
4 Stück Winbags mit Gürtelhaken

Pat. Pending D.B.G.M

Allgemeines:

Winbag ist ein professionelles Qualitäts-Produkt, das sich in der Praxis täglich tausendfach bewährt. Achtung: durch scharfe Kanten, Schrauben u.ä. kann der Winbag beschädigt werden. Deshalb Fenster immer gegen Absturz sichern. Winbag nur während der Montage/Justierung benutzen und ggf. auf Druckverlust überprüfen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden in Verbindung mit Benutzung von Winbags.