

- Bestellung
- Preisanfrage



**Alurahmen - Massaufnahmeblatt huwilift – duo forte,**  
Formular zum Kopieren

**50.694.02**

**WICHTIG: Für jede Rahmengrösse ein separates Blatt ausfüllen!**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Firmenstempel: | Kunden-Nr.: _____      |
|                | Ansprechpartner: _____ |
|                | Kommission: _____      |
|                | Datum: _____           |
|                | Unterschrift: _____    |

**Alurahmen nach Mass gefertigt, fertig konfektioniert, für Glasstärke 4 mm.**

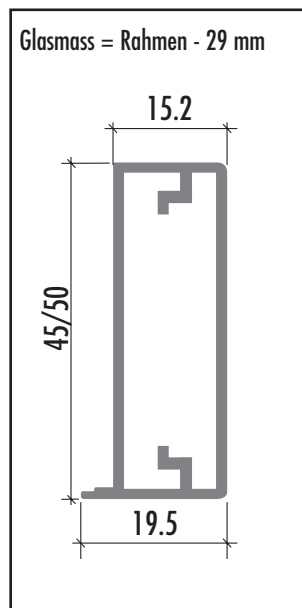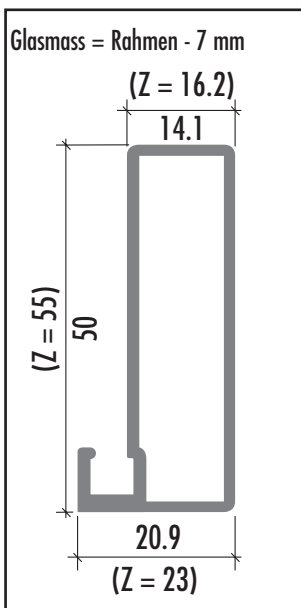

- 48.601.21 natureloxiert
- 48.601.22 edelstahlfinish


- Profil 45 mm:
- 48.601.24 natureloxiert

Modell Z:

- 48.601.23 natureloxiert
- 48.601.28 Zentrierbeschlag

Profil 50 mm:

- 48.601.29 natureloxiert
- 48.601.30 edelstahlfinish

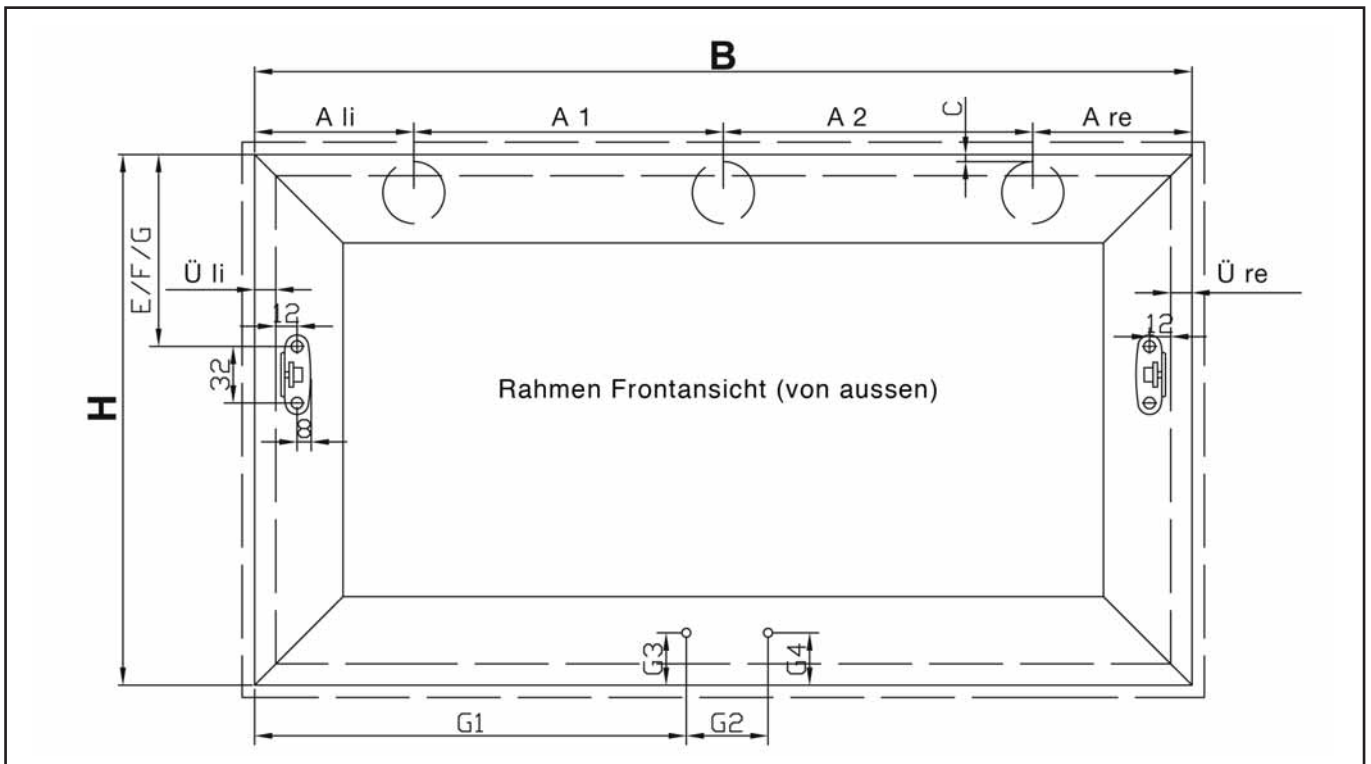

- Rahmenbreite: B = \_\_\_\_\_ mm
- Rahmenhöhe: H = \_\_\_\_\_ mm
- Überschlag links: Ü li = \_\_\_\_\_ mm
- Überschlag rechts: Ü re = \_\_\_\_\_ mm
- Scharnier links (mind. 65 mm): A li = \_\_\_\_\_ mm
- Achsmass bei 2 Scharnieren: A1 = \_\_\_\_\_ mm
- Achsmass bei 3 Scharnieren: A2 = \_\_\_\_\_ mm
- Scharnier rechts: (mind. 65 mm): A re = \_\_\_\_\_ mm
- Topfabstandmass: C = \_\_\_\_\_ mm (ohne Angabe 4 mm)
- Griffbohrung: G1 = \_\_\_\_\_ mm
- G2 = \_\_\_\_\_ mm
- G3 = \_\_\_\_\_ mm
- G4 = \_\_\_\_\_ mm
- Bohrdurchmesser: ø = \_\_\_\_\_ mm (Standard 5 mm)
- Anzahl Rahmen: = \_\_\_\_\_ Stück

- Scharniertyp:  HETTICH  Sensys  
 GRASS  
 BLUM

- Gewünschter Öffnungswinkel\*:  
 ca. 75° E = 192 mm (Scharnier 110°)  
 ca. 90° F = 182 mm (Scharnier 110°)  
 ca. 110° G = 138 mm (Scharnier 125°)

- Klappenanbindung:  einseitig  links  
 rechts  
 beidseitig

\*Der Öffnungswinkel kann je nach eingesetztem Scharniertyp / Grundplatte leicht variieren