

- Commande
- Demande de prix


Feuille de mesure pour cadres en alu huwilift – maxi, 50.694.31-33

Formulaire à copier


IMPORTANT: remplir une feuille séparée pour chaque armoire haute d'angle!

Cachet de l'entreprise:	N° de client: _____
	Interlocuteur: _____
	Commission: _____
	Date: _____
	Signature: _____


Cadres en alu sur mesure, avec profil d'étanchéité pour du verre de 4 mm d'épaisseur.



- 48.601.01 éloxé naturel
- 48.601.02 éloxé brillant
- 48.601.03 finition acier inoxydable



- 48.601.11 éloxé naturel
- 48.601.12 éloxé brillant
- 48.601.13 finition acier inoxydable

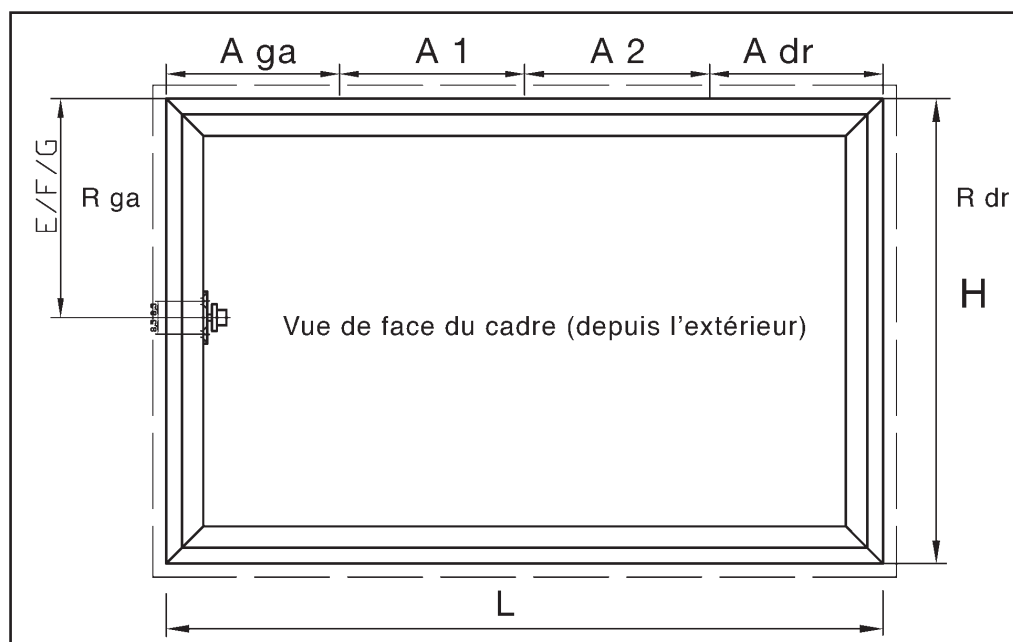

Largeur du cadre: L = _____ mm

Hauteur du cadre: H = _____ mm

Recouvrement à gauche: R ga = _____ mm

Recouvrement à droite: R dr = _____ mm

Charnière gauche (au moins 65 mm): A ga = _____ mm

Dimensions axiales en présence de 2 charnières: A1 = _____ mm

Dimensions axiales en présence de 3 charnières: A2 = _____ mm

Charnière droite: (au moins 65 mm): A dr = _____ mm

Nombre de cadres: = _____ pièce(s)

Nombre de compas pour abattants: gauche et droite (recommandés à partir d'une largeur d'abattant de 600 mm)
 uniquement à gauche
 uniquement à droite

Type de charnière: HETTICH Sensys
 GRASS
 BLUM

Angle d'ouverture souhaité: env. 75° E = 199 mm (charnière à 95°)
 env. 90° E = 172 mm (charnière à 95°)
 env. 110° G = 133 mm (charnière à 125°)

*L'angle d'ouverture peut légèrement varier en fonction du type de charnière / de la plaque de fond utilisé(e).

Vous trouverez de plus amples informations dans le SortiLog®, groupe 50.