

Ordine

Scheda di misurazione per ripiani luminosi, 50.961.01

Richiesta di prezzi

Modulo da fotocopiare

IMPORTANTE: compilare un modulo separato per ogni ripiano luminoso!

Timbro della ditta:	N. cliente:	_____
	Referente:	_____
	Commissione:	_____
	Data:	_____
	Firma:	_____


Ripiani luminosi per montaggio a parete con vetro realizzato su misura e confezionato pronto per il collegamento

Stabile costruzione a telaio, altezza 30 mm, alluminio anodizzato naturale, con vetro satinato bianco, con lampada FL integrata da 230V T5 (bianco freddo) e con connettore Tyco.

Ripiano luminoso per il fissaggio unilaterale alle pareti.

Profilo di collegamento alla parete separato per il montaggio preliminare alla parete (non forato), ripiano luminoso da agganciare semplicemente al profilo, fissaggio con viti inbus. **Portata max. 10 kg**


- ripiani luminosi larghi da 450 mm a 1200 mm
- lampada integrata da 8 Watt con ripiani larghi da 450 mm a 700 mm
- lampada integrata da 14 Watt con ripiani larghi da 700 mm a 1000 mm
- lampada integrata da 21 Watt con ripiani larghi da 1000 mm a 1200 mm
- incluso connettore Tyco con prolunga da 800 mm
- foro passacavo dietro a sinistra a 30 mm dal bordo esterno, \varnothing 10 mm (entrambi i profili preforati)

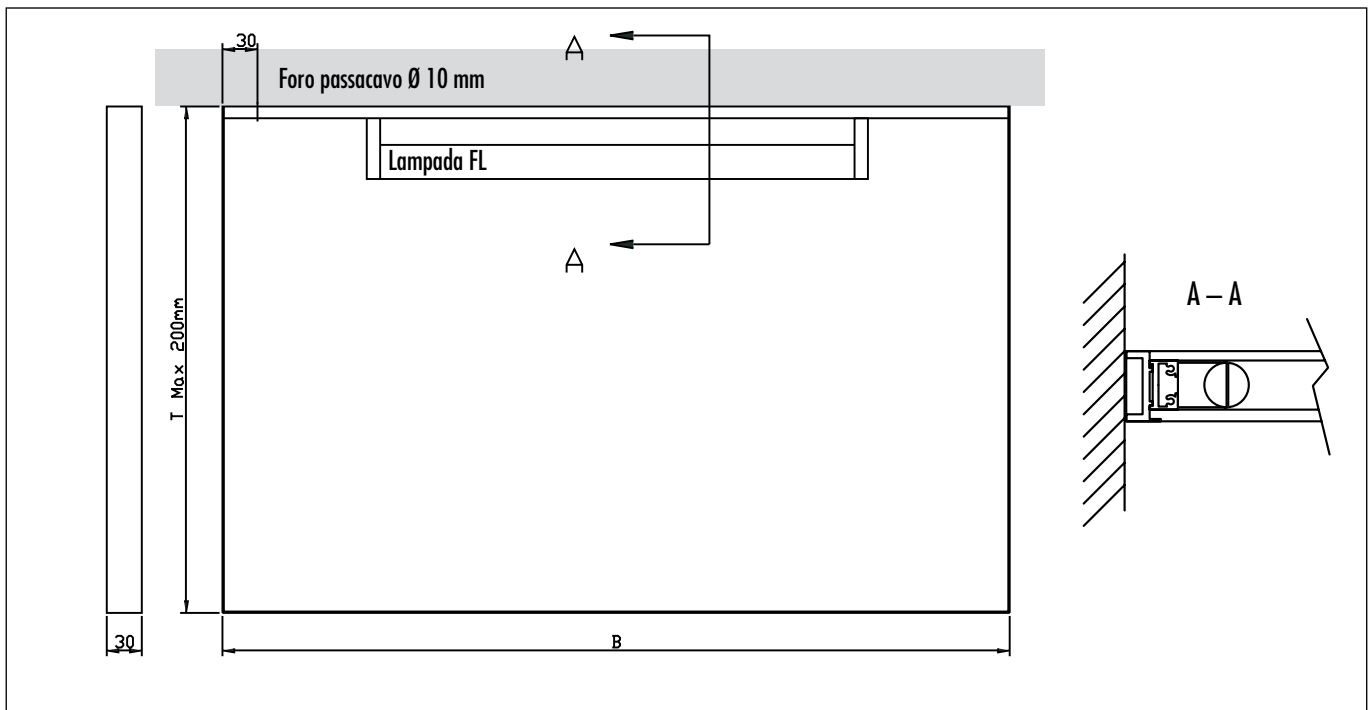

Vista frontale

Misure e quantità:

Numero _____ pezzi
 Misura B (larghezza esterna) _____ mm
 Misura T (profondità totale, max. profondità 200 mm) _____ mm

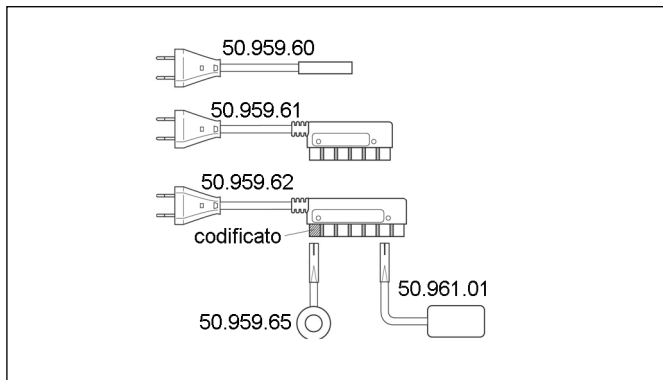

Ulteriori informazioni:

- Per l'impiego di un singolo ripiano luminoso, ordinare separatamente il cavo di alimentazione ad alta tensione 50.959.60
- Per l'impiego di più ripiani luminosi, ordinare separatamente il distributore ad alta tensione 50.959.61
- Per l'impiego di più ripiani luminosi in combinazione con un interruttore esterno, ordinare separatamente il distributore ad alta tensione (codificato) 50.959.62 e l'interruttore 50.959.65

- **Termine di consegna 3 settimane**
- **Prodotto realizzato su misura, restituzione non possibile!**