

GEZE TS 5000 EFS

Ferme-porte à crémaillère elliptique débrayable pour portes à un vantail

Le modèle TS 5000 EFS du ferme-porte à crémaillère elliptique GEZE TS 5000 est débrayable.

Le débrayage ou fonction Freeswing signifie que l'axe du ferme-porte est maintenu en position après la première ouverture de la porte (p. ex. le matin) par l'intermédiaire de l'arrêt hydraulique.

Elle permet à l'utilisateur de passer la porte sans que celle-ci soit soumise à une résistance à l'ouverture ou à la fermeture.

En cas d'incendie, la porte se ferme automatiquement, quel que soit l'angle d'ouverture. Cette fonction est particulièrement utile dans les hôpitaux, les crèches, les foyers de personnes handicapées ou les maisons de retraite.

Le ferme-porte GEZE TS 5000 EFS peut être utilisé pour les portes coupe-feu et pare-fumée.

Caractéristiques du produit

- ▶ Ferme-porte EN 1155 avec arrêt électrohydraulique de 24 V CC
- ▶ Bras à coulisse à levier de débrayage
- ▶ Force de fermeture réglable 2-5
- ▶ Affichage optique de la force
- ▶ Vitesse de fermeture et à-coup réglables
- ▶ Toutes les fonctions se règlent de l'avant.
Option : passe-câble dissimulé



Domaines d'application

- ▶ Pour les portes battantes d'une largeur de vantail de 1 250 mm max.
- ▶ S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- ▶ Pour portes coupe-feu et pare-fumée (avec plaque de montage)
- ▶ Montage sur vantail/Côté paumelles ou montage en applique/Côté paumelles

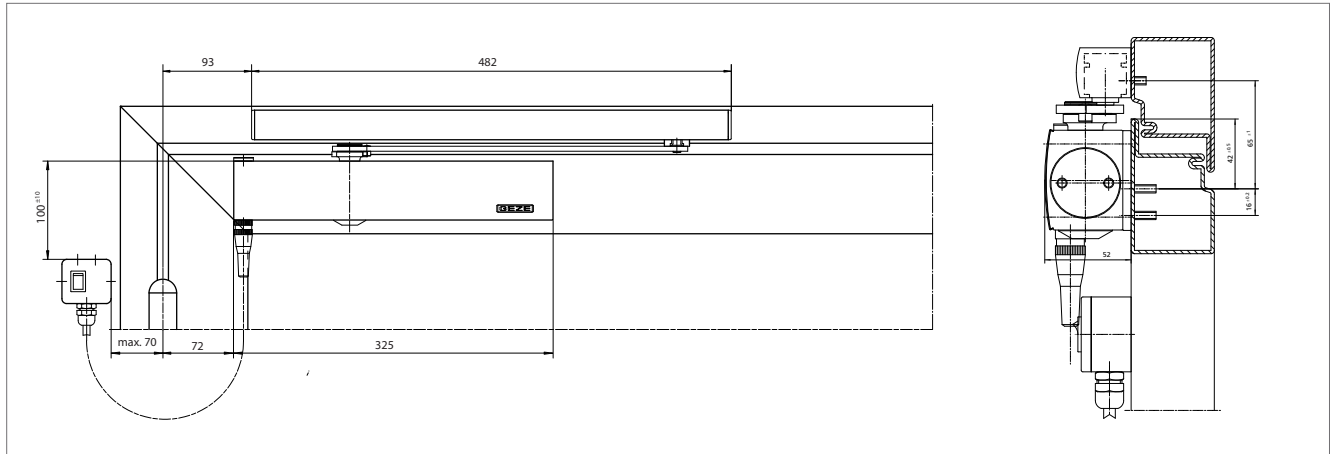


Fig. 50-1

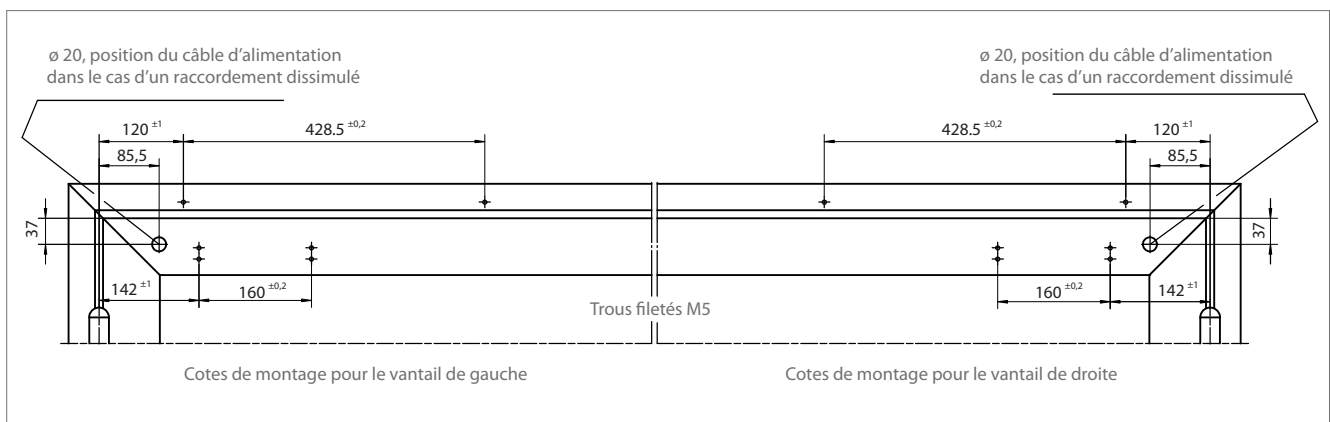


Fig. 50-2

Montage sur vantail/Côté paumelles

Exemple de montage du système GEZE TS 5000 EFS avec plaque de montage sur une porte coupe-feu, voir Fig. 50-1

Montage avec plaque de montage

Cotes de montage
Porte ouvrant à droite et à gauche,
voir Fig. 50-2

Montage en applique/Côté paumelles

Exemple de montage du système GEZE TS 5000 EFS, voir Fig. 51-1

Montage avec plaque de montage

Cotes de montage
Porte ouvrant à droite et à gauche,
voir Fig. 51-2

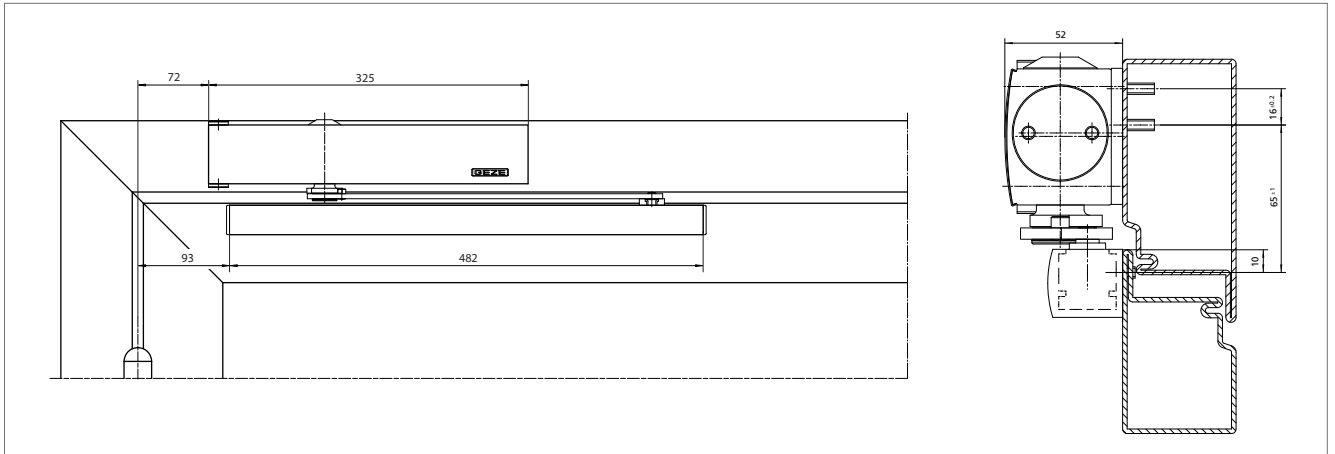


Fig. 51-1

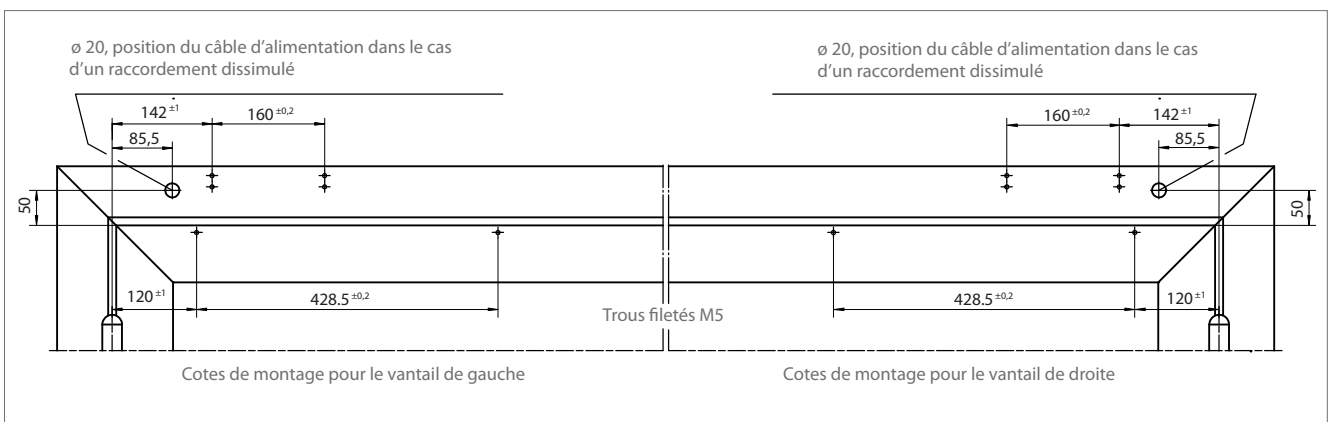


Fig. 51-2

GEZE TS 5000 EFS – Renseignements pour la commande

Description	Finition	N° Ref.
GEZE TS 5000 EFS avec bras à coulisse et levier de débrayage, pour un montage sur vantail/ Côté paumelles	Argenté	095076
	Blanc RAL 9016	107956
	RAL-Farbe	098326
GEZE TS 5000 EFS avec bras à coulisse et levier de débrayage, Montage en applique/Côté paumelles	Argenté	093556
	Blanc RAL 9016	107957
	Teinte RAL	098327
Matériel de montage		
Plaque de montage	Argenté	059107
	Bronze foncé	059108
	Teinte RAL	100044