

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • einseitige Auslösung • ein- und zweiflügelige Türen | <ul style="list-style-type: none"> • zweiseitige Auslösung • ein- und zweiflügelige Türen • auch für Nassräume | <ul style="list-style-type: none"> • Schiebetüren • für Holz- und Stahlzargen | <ul style="list-style-type: none"> • Schiebetüren • mit Antrieb | <ul style="list-style-type: none"> • einseitige Auslösung • mit Zeitverzögerung • einflügelige Türen | <ul style="list-style-type: none"> • einseitige Auslösung • für Aussentüren • schlagregendicht | <ul style="list-style-type: none"> • extraschmal, mit Nut 8 mm • ideal für Standflügel |
| D1 | D2 | plus D4 | motion D5 | D6 | D8 | |

CardaTec® D6 Türabsenkichtung für Aussentüren

04.0060



- Ideal für schlagregendichte Aussentüren
- Schall- und zugluftdicht, brand- und rauchdicht
- Höchste Dichtheit auch bei Nullschwellen
- Einfache, werkzeuglose Einstellung
- Geringe Einbauhöhe von 20 mm
- Kein Versatz bei Absenken des Dichtprofils
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Schlagregendichtheit 7A (Dichtung) nach DIN EN 1027
- Luftdurchlässigkeit 4 nach DIN EN 1026
- Barrierefrei nach DIN 18040 und SIA 500

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkichtung Typ D6 für schlagregendichte Aussentüren 7A nach EN 1027, zum Einnuten für Nutmass 24 x 20 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, seitliche Zargenfalz-Abdichtung zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 16 mm, mit Gleitauflöser, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Kombinierbar mit zusätzlichem Schwellenprofil für Nullschwelle
- Schalldämmung bis 51 dB
- Eckabdichtungen aus EPDM-Schaum zur Falz-Abdichtung
- Einfaches Kürzen durch ausschiebbares Profil
- Sichere Funktion, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- DIN-L/-R verwendbar
- Für nach innen und aussen öffnende Türen
- Für Bodenluft bis 16 mm
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Automatischer Niveaueausgleich
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon


Abmessungen

Lagerlängen (mm) 125 Um dieses Mass kann D6 maximal gekürzt werden.



Fixlängen (mm)

235 < beliebig > 2.000



Nutbreite 24 mm
Nuttiefe 20 mm

Hub 16 mm

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0060.Länge

Lagerlängen:

| | | |
|--------------|-----------------|----------|
| 04.0060.0835 | D6 Türabsenkung | 835 mm |
| 04.0060.0960 | D6 Türabsenkung | 960 mm |
| 04.0060.1085 | D6 Türabsenkung | 1.085 mm |
| 04.0060.1210 | D6 Türabsenkung | 1.210 mm |
| 04.0060.1335 | D6 Türabsenkung | 1.335 mm |
| 04.0060.1460 | D6 Türabsenkung | 1.460 mm |

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:

minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

04.0060.XXXX D6 Türabsenkung Fixlänge XXXX mm


Alle Fixlängen, ein Preis.

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite

Auslösung: einseitig

Montage: in der Nut, Breite 24 mm

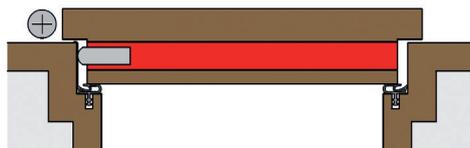

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88