

Ampacoll® DT

Montageband für den Trockenbau




innen

- ▶ Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
- ▶ Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Ampacoll® DT

bei doppelseitiger Verklebung

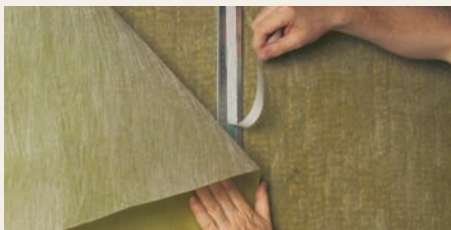

Rollenmasse

Länge: 50 m / Breite: 20 mm / Dicke: 0,3 mm

Kartoninhalt

12 Rollen = 600 lfm

Paletteninhalt

28 Kartons = 16'800 lfm


Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- ▶ Dampfbremsen und -sperrern
- ▶ Gehobeltes Holz
- ▶ OSB-Platten
- ▶ Spanplatten
- ▶ Gipskartonplatten *
- ▶ Gipsfaserplatten *
- ▶ Metalle (Alu, Stahl usw.)
- ▶ PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)
- ▶ PVC-Bauteile (z.B. Fenster)

* Primer verwenden

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Produktinfo

Beidseitig klebendes Montageband mit blauer Gitternetzeinlage und lösemittelfreiem Acrylatkleber. Zur sicheren, dauerhaften und klammerfreien Befestigung von Dampfbremsen und Dampfsperren auf festem Untergrund. Auch geeignet zur feuchtegeschützten Verklebung von Dach- und Wandbahnen.