

Ampacoll® DT



▶ Nastro di ausilio al montaggio
per costruzioni a secco




interno

- ▶ Biadesivo – per una posa veloce e senza impiego di graffe
- ▶ Nessun effetto cicca grazie ai filamenti incorporati

Ampacoll® DT

per incollaggio dai due lati

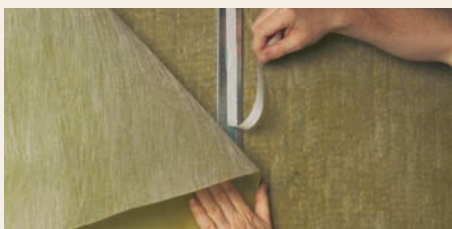

Dimensioni rotolo

Lungh.: 50 m / Largh.: 20 mm / Spessore: 0,3 mm

Contenuto cartone

12 rotoli = 600 m¹

Quantità per paletta

28 cartoni = 16'800 m¹


Dati tecnici:

Stoccaggio	2 anni
Temp. di lavorazione	a partire da -5 °C
Resistenza alla temp.	da -40 a +80 °C

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Ideale per l'applicazione sui seguenti materiali:

- ▶ Barriera e freno vapore
- ▶ Legno piallato
- ▶ Pannelli OSB
- ▶ Pannelli truciolari
- ▶ Lastre di cartongesso *
- ▶ Lastre di gessofibra *
- ▶ Metalli (alluminio, acciaio, ecc.)
- ▶ Elementi di PE (p.es. rivestimenti)
- ▶ Elementi di PVC (p.es. finestre)

* utilizzando il primer

Consigli per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, senza polvere e senza grassi.

Informazioni sul prodotto

Nastro biadesivo di ausilio al montaggio con armatura reticolare e colla acrilica priva di solventi. Per fissare la barriera e il freno vapore a supporti solidi in modo sicuro, durevole e senza l'impiego di graffe. Adatto anche per incollare teli per tetti e per pareti in zone protette dall'umidità.