

OPO OESCHGER

Forniamo competenza.

THEWALL[®] by OPO

La parete multifunzione personalizzabile: moderna, flessibile e configurabile a piacere.




THEWALL® by OPO: L'innovativo sistema di pareti posteriori con sbarre collettrici integrate

Personalizzazione con tecnologia moderna e ad elevata flessibilità

THEWALL® by OPO è l'intelligente sistema di pareti posteriori per la cucina e per molti altri ambienti abitativi. Grazie alle numerose possibilità di configurazione, ogni parete diventa un pezzo unico, a seconda delle preferenze e aspettative dei clienti. Illuminazione, prese USB, mensole: sono molti gli oggetti della vita quotidiana che trovano posto dentro e sopra il sistema di pareti posteriori. Il binario elettrico a 4 fasi funge da stazione plug-in per tutti gli accessori e da distributore di corrente al tempo stesso.



THEWALL® permette di progettare la parete posteriore della cucina con un unico fornitore e unisce la tecnologia più moderna alla praticità di applicazione. L'innovativo sistema di pareti posteriori è combinabile con i materiali più svariati ed è estremamente modulare e flessibile. I raffinati accessori valorizzano ulteriormente THEWALL® e possono essere ottimizzati dai committenti su misura per le loro esigenze e ordinati sul sito www.the-wall-shop.ch.

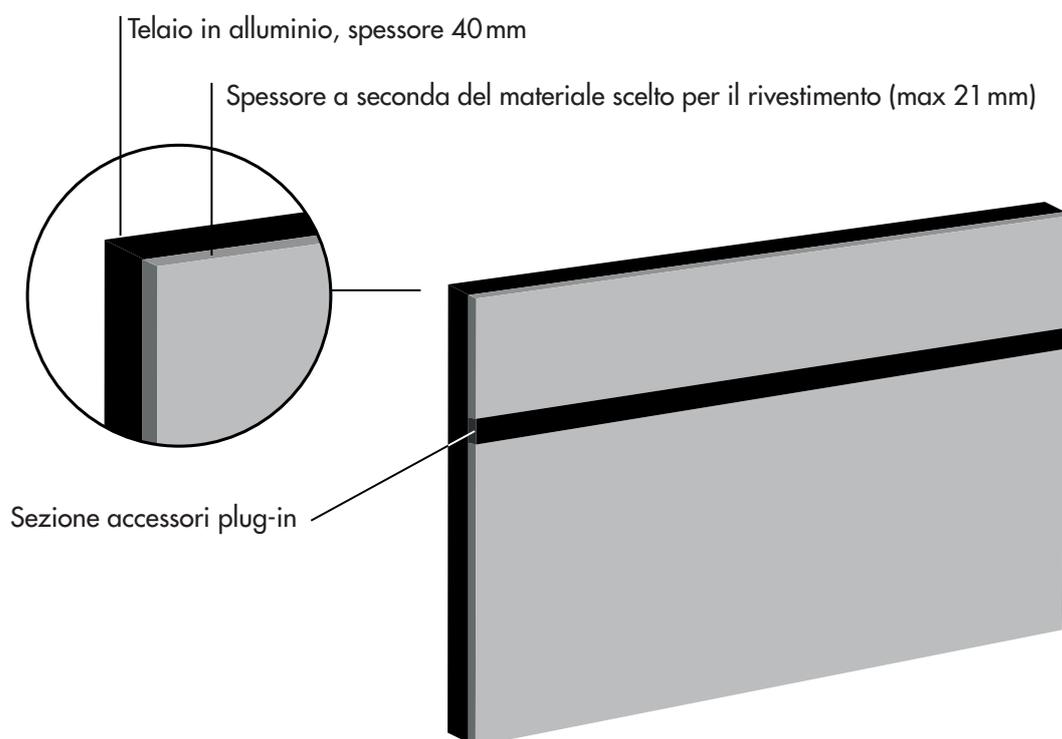


Ogni unità a parete posteriore viene prodotta su misura e può essere adattata e personalizzata a seconda dei desideri dell'utente. I diversi allacciamenti elettrici permettono di utilizzare la parete del tutto in base alle proprie esigenze e necessità.


Misure esterne massime del telaio:

Orientamento del rivestimento in orizzontale	Larghezza max	Altezza max	Numero max di sbarre collettive
Parete posteriore, formato trasversale	2900 mm	1200 mm	3 pz.
Parete posteriore, formato alto	1200 mm	2900 mm	5 pz.

Orientamento del rivestimento in orizzontale senza foro per presa

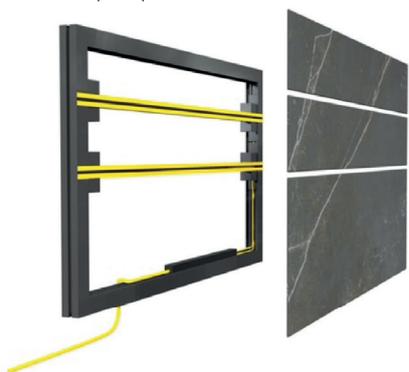

Orientamento del rivestimento in orizzontale con foro per presa

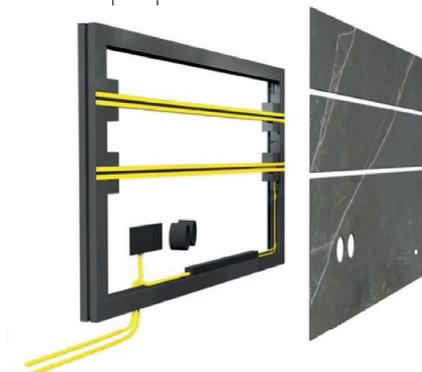

Energia elettrica a portata di mano, dove serve, grazie a una rete elettrica intelligente

La sbarra collettiva a 4 fasi funge da stazione plug-in per tutti gli accessori e da distributore di corrente al tempo stesso. Le sbarre collettive si inseriscono dal retro nel telaio nero anodizzato della parete posteriore e sono disposte in modo continuo lungo la parete. THEWALL® by OPO permette quindi una personalizzazione senza limiti ed è espandibile con gli accessori più svariati.



THEWALL® by OPO – l'innovazione nella vendita

Alleggerite il vostro carico di lavoro evitando di dover dedicare molto tempo alla consulenza sugli accessori, ma senza rinunciare ai primi acquisti e agli acquisti successivi della vostra committenza.


1. Ordinate la vostra personale esposizione da OPO.
2. È sufficiente registrarvi sul sito www.the-wall-shop.ch come rivenditore «THEWALL® by OPO».
3. Riceverete quindi il vostro Provision Code personale.
4. Inserite il vostro codice personale sul foglio supplementare con gli accessori e consegnatelo alla committenza al momento della consegna della vostra parete multifunzione.
5. La committenza potrà accedere a www.the-wall-shop.ch con il vostro Provision Code e ordinare gli accessori desiderati. Ricevete il pagamento della vostra quota di provvigione su tutti gli acquisti effettuati con questo Provision Code.

Dati di ordinazione necessari, parete multifunzione

Ogni parete multifunzione viene consegnata smontata dopo essere stata prodotta su misura e singolarmente in base ai dati da voi forniti. In questo modo potete scegliere il materiale del rivestimento in totale libertà e flessibilità. La fessura minima nel materiale di rivestimento per ciascuna sbarra colletttrice a 4 fasi è di 12 mm per poter inserire gli accessori nella sbarra senza problemi.

Numero massimo di sbarre collettrici, formato trasversale: 3 pz.

Numero massimo di sbarre collettrici, formato alto: 5 pz.

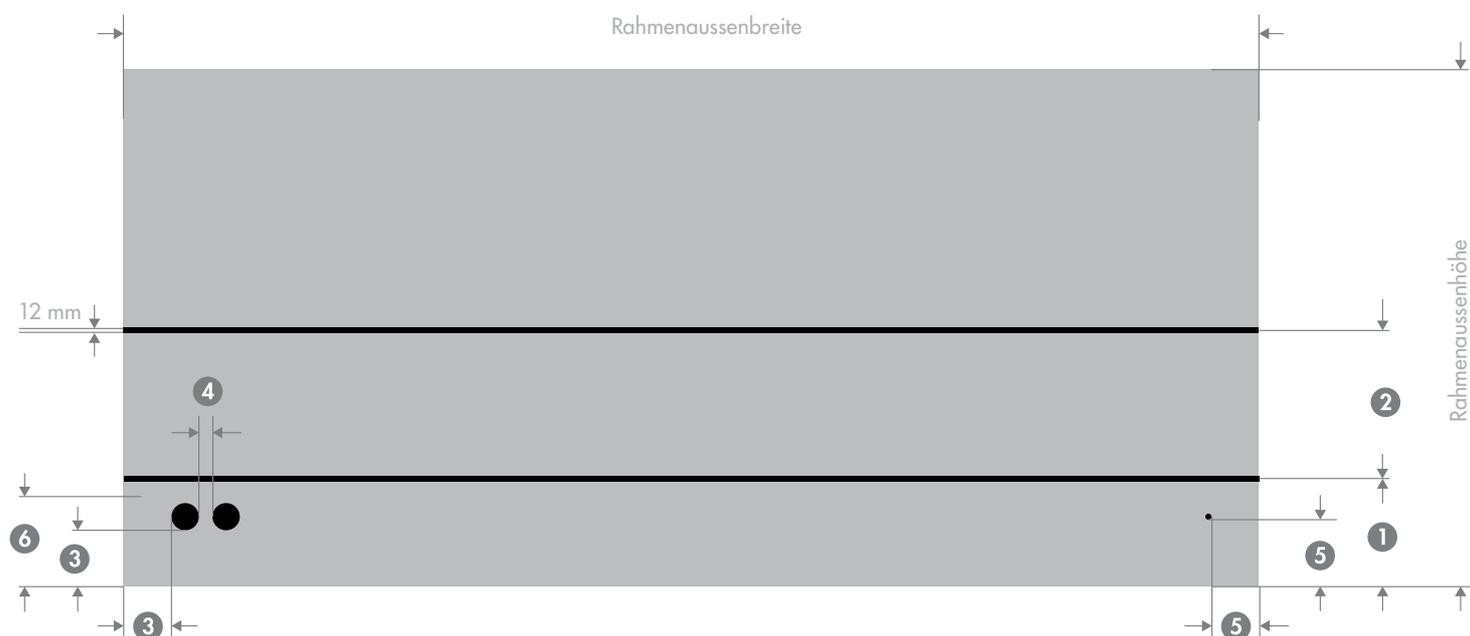

	Distanza minima
1 Distanza minima tra bordo inferiore del telaio e centro della prima sbarra colletttrice	150 mm
2 Distanza minima tra centro della prima sbarra colletttrice e centro della seconda sbarra colletttrice	280 mm
3 Distanza minima tra telaio e bordo esterno del foro per presa (ø 54 mm)	110 mm
4 Distanza minima tra bordo esterno del foro per presa e foro per presa (ø 54 mm)	30 mm
5 Distanza minima tra telaio e bordo esterno del foro per sensore (ø 14 mm)	110 mm
6 Posizione fresatura di uscita elettricità del telaio e fresatura di uscita, 15x22 mm (sinistra/destra, sopra/sotto)	150 mm

6 Fresatura di uscita nel telaio




L'accessorio adatto per ogni esigenza

Vasta scelta di accessori personalizzabili e combinabili con funzione plug-in

Libertà totale: barattoli per le spezie, mensole luminose, basi di ricarica a induzione, sbarre portacoltelli o supporti per smartphone o tablet: per ogni esigenza sono disponibili gli accessori giusti, tutti combinabili e personalizzabili. Gli accessori sono messi in scena alla perfezione con le lampade LED integrate. Gli accessori desiderati sono ordinabili direttamente dai committenti, esclusivamente online sul sito www.the-wall-shop.ch.



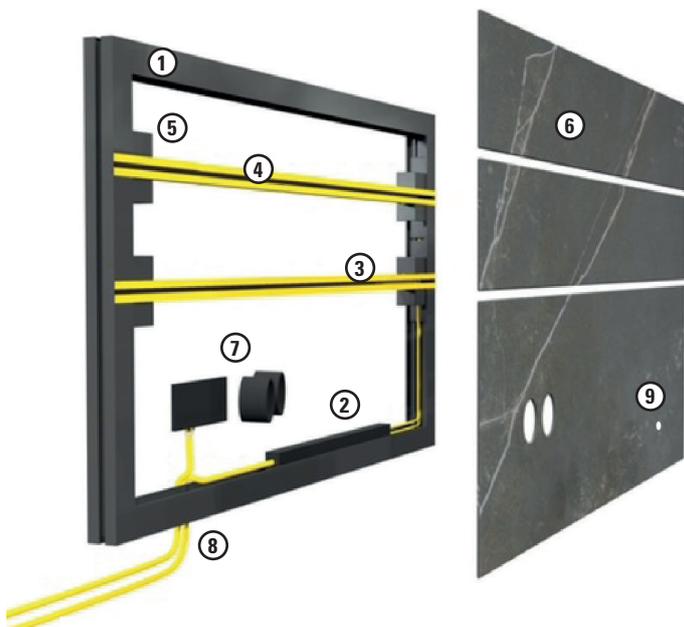

Materiale base parete posteriore multifunzione:

- 1 Telaio in alluminio nero anodizzato L/A: 40/40 mm su misura
- 2 Trasformatore 24 V, 80 watt (incluso nel pacchetto base)
- 3 Sbarra colletttrice a 4 fasi, L/A: 26/36 mm, set di fissaggio incluso (incluso nel pacchetto base)

Espansioni/accessori opzionali

- 4 Sbarra colletttrice a 4 fasi supplementare, L/A: 26/36 mm, set di fissaggio escluso
- 5 Set di fissaggio per ogni sbarra colletttrice a 4 fasi supplementare
- 6 Materiale di rivestimento personalizzato dal vostro fornitore preferito (non in dotazione)
- 7 Presa singola/presa USB 230 V, GST18 (300 mm)
- 8 Cavo di allacciamento alla rete elettrica 230 V, connettore Euro (3000 mm) con distributore 3x GST18 per prese USB
- 9 Interruttore a sensore IR accensione/spegnimento senza contatto degli accessori a LED

In dotazione

Parete multifunzione (pacchetto base) per orientamento del rivestimento in orizzontale

Composto da: telaio su misura, preconfzionato, completo di una sbarra colletttrice a 4 fasi e accessori (4 squadre, 2 supporti per sbarra colletttrice, 1 terminale, 1 alimentatore, 1 trasformatore, feltrini, guidacavi, etichetta di controllo, istruzioni di montaggio e binario di sospensione, adesivo con codice QR personale*)


Articolo n.	Orientamento del rivestimento in orizzontale	Larghezza max	Altezza max	Numero max di sbarre collettrici
53.092.02	Parete posteriore, formato trasversale	2900 mm	1200 mm	3 pz.
53.092.03	Parete posteriore, formato alto	1200 mm	2900 mm	5 pz.

* Registrazione singola sul sito www.the-wall-shop.ch richiesta.



Maggiorazioni per ogni sbarra colletttrice a 4 fasi supplementare installata

con funzione plug-in per accessori



Articolo n.	Numero max di sbarre collettrici suppl.
a) 53.092.06 Sbarra colletttrice 3000 mm*	2 formato trasversale/4 formato alto
b) 53.092.10 Set di fissaggio**	2 formato trasversale/4 formato alto

* Maggiorazione per ogni sbarra colletttrice suppl. necessaria (il numero dipende dalla larghezza del taglio).

** Necessario per ogni sbarra colletttrice supplementare.



Presse singole 230V EVOLine® One

con anello di copertura nero

Articolo n.	Carattere	Ø foro	Cavo di alimentazione
53.092.20	1x T13	54 mm	300 mm
53.092.22	1x USB A/C	54 mm	300 mm

Cavo di allacciamento alla rete elettrica 230V

con connettore di montaggio e blocco distributore 3x per collegamento di max 3 prese singole



Articolo n.	Carattere	Cavo di alimentazione
53.092.25	3x GST-18	3000 mm

Kit di montaggio

per utilizzo di più pareti posteriori affiancate o sovrapposte



Articolo n.	Carattere
a) 53.092.15	sovrapposte
b) 53.092.16	affiancate

Sensore di movimento a IR THEWALL®, incasso, 24 V

La distanza di rilevamento del sensore 50 mm sul davanti permette l'attivazione senza contatto degli accessori a LED THEWALL®



Articolo n.	Sensore a IR	Ø foro	Cavo di alimentazione
53.092.18	50 mm sul davanti	14 mm	2000 mm

Trasformatore di ricambio THEWALL® 24 V

Per l'utilizzo di un massimo di dieci accessori a corrente elettrica



Articolo n.	Potenza	Lung./Larg./Alt.	Cavo di alimentazione
53.092.17	80W	320/30/17 mm	3000 mm



Competenza professionale

Consulenza che vi fa crescere.



Eccellenza digitale

Soluzioni che vi rendono efficienti.



Vasto assortimento

Prodotti che vi servono veramente.



Performance logistica

Affidabilità che vi accompagna sempre.