
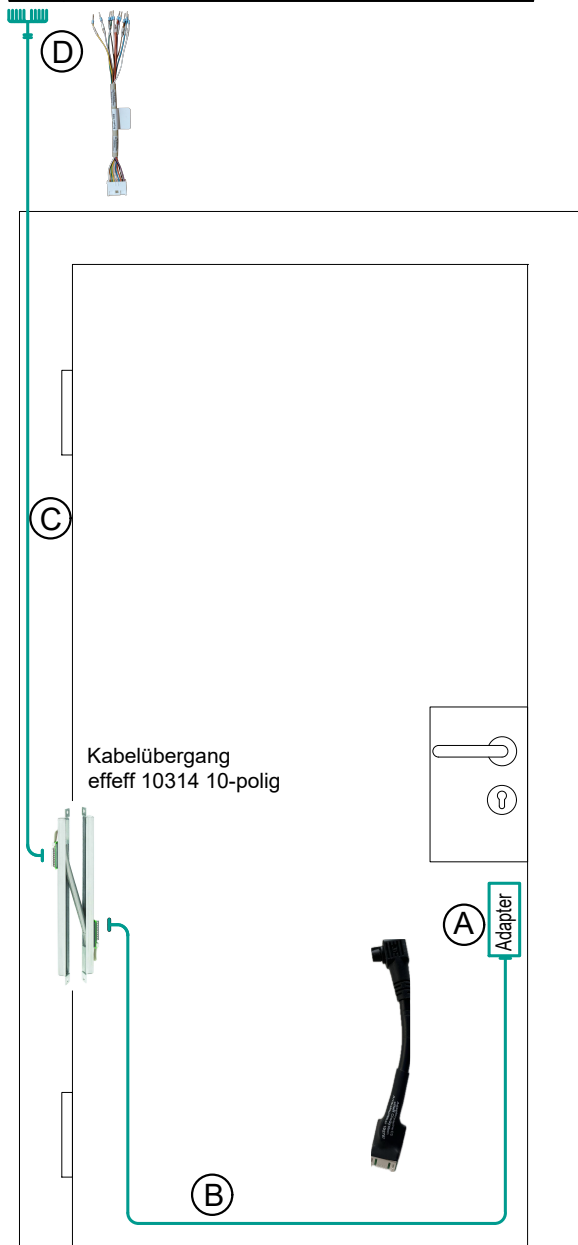


connecdoor divider Pin-Belegung			
	+24V DC	weiss	1
	GND	braun	2
	Ansteuerung gegen GND	grün	3
		gelb	4
		grau	5
		rosa	6
	CAN_H	blau	7
	CAN_L	rot	8
		schwarz	9
		violett	10



Eingang 2+3 / potentialfrei / Türöffnung

Für potentialfreie Öffnungsimpulse, z.B. Zutrittskontrollsystem

- (A) Adapter effeff 5x9NE/8x9NE 62.191.78
- (B) Türblattleitung siehe Tabelle
- (C) Anschlussleitung siehe Tabelle
- (D) connecdoor divider 62.191.65

connecdoor cable Längenauswahltabelle		
B	Türblattleitung 10p 1.0m	62.191.51
	Türblattleitung 10p 1.2m	62.191.52
	Türblattleitung 10p 1.4m	62.191.53
	Türblattleitung 10p 1.6m	62.191.54
	Türblattleitung 10p 2.0m	62.191.55
	Türblattleitung 10p 2.5m	62.191.56
	Türblattleitung 10p 3.0m	62.191.57
	Türblattleitung 10p 3.5m	62.191.50
C	Anschlussleitung basic 10p 5m	62.191.60
	Anschlussleitung basic 10p 8m	62.191.61
	Anschlussleitung basic 10p 12m	62.191.62

Anschluss-Schema effeff 5x9NE / 8x9NE



OPO OESCHGER

Steinackerstrasse 68
8302 Kloten
opo@opo.ch